



RoHS CE FC

CIR-UW36YC　可变焦红外防水摄像机



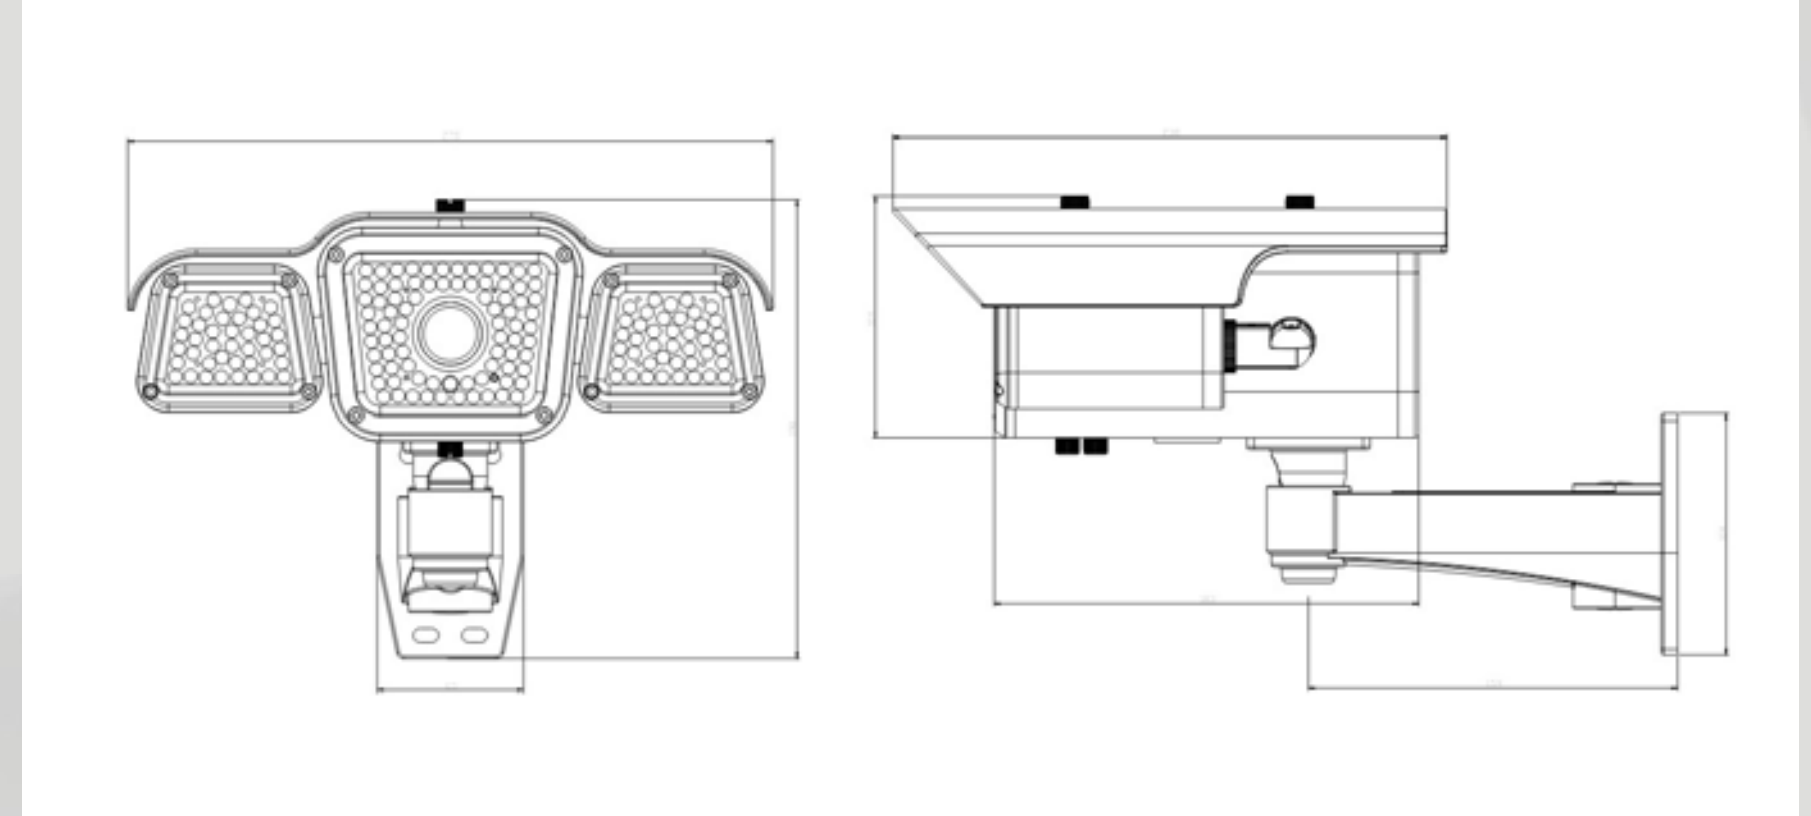

特点

1. 可选双电源设计(AC24V/DC12V)
2. 可选网络功能
3. 550 线,1/3" Sony 高解 CCD
4. 最大工作电流 DC1600mA

备注：非稳压电源可能导致摄像机损坏！

附件

1. 用户手册……………………………….X1
2. 螺　　丝…………………………………X6
3. 塑料膨胀螺栓……………………………X4
4. 内六角扳手………………………………X1
5. 定 位 纸…………………………………X1





产品规格

型号	CIR-UW36YC
防水等级	IP66
滤光片	自动切换
传感器	1/3" Sony 高解 CCD
像素	NTSC:811(H)×508(V) PAL:795H)×596(V)
分辨率	550 线
红外 LED	190 颗红外 LED
场同步	NTSC:60Hz PAL:50Hz
行同步	NTSC:15.734KHz PAL:15.625KHz
时钟频率	NTSC:28.636MHz PAL:28.375MHz
扫描系统	2:1 隔行扫描
信噪比	≥52dB
电子快门	NTSC:1/60-1/100,000s PAL:1/50-1/100,000s
白平衡	自动追踪
背光补偿	开
自动增益	开
珈玛	0.45
视频输出	1V p-p,75Ω
镜头	9~22mm 手动变焦、自动光圈镜头
视场角	水平:32°~14°
工作电压	DC12V±10%
最大工作电流	DC1600mA
红外距离	70~75M
外形尺寸	340×278×200mm
重量	2750g
储存温度	-30～+60℃
工作温度	-30～+40℃
包装	6PCs/CTNS 18KGs 630×375×700mm

包装

产品净重................................2750g
产品尺寸.......... .... 340×278×200mm
每箱数量 6PCs
大包装箱尺寸................. ......630×375×700mm
大包装箱重量.............................13.5KGs